Wysokociśnieniowe czyszczenie zimną wodą – idealne do codziennych zadań

Tak jak wszystkie myjki wysokociśnieniowe Nilfisk linia MC2C została zaprojektowana tak, aby zapewnić wzorowe rezultaty mycia ciśnieniowego – zawsze jednak jest miejsce na poprawę, dlatego zwiększyliśmy skuteczność i wydajność mycia poprzez udoskonalenie jej najważniejszego punktu: pompy
Linia MC2C obejmuje modele przeznaczone do rutynowego, półprofesjonalnego użytku, głównie przez rzemieślników, małe firmy sprzątające, na niewielkich budowach lub w rolnictwie. Kompaktowa linia myjek wysokociśnieniowych do czyszczenia zimną wodą, która łączy w sobie wysoki poziom wydajności dla zwiększenia efektywności czyszczenia, ergonomię i trwałość dla doskonałego codziennego czyszczenia.

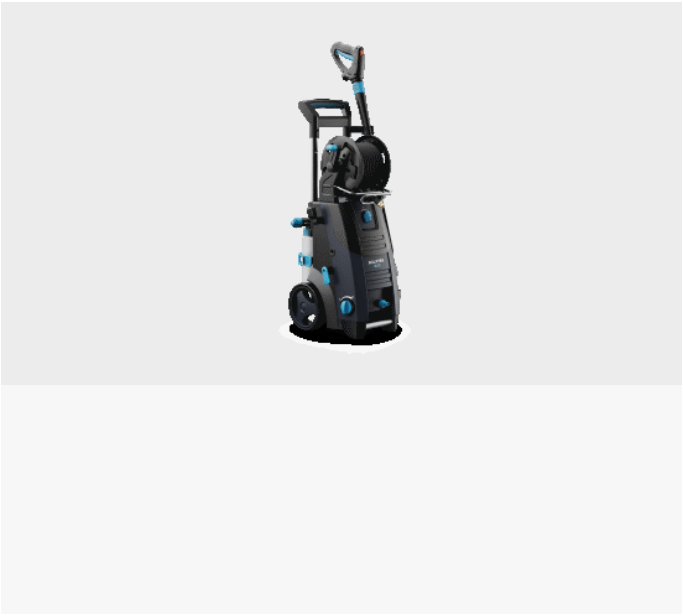

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Wydajna aplikacja detergentu dzięki uniwersalnemu rozpylaczowi piany - łatwość użycia
- Lanca 4 w 1 zapewnia łatwy wybór dysz - zawsze odpowiednia dysza do niemal wszystkich zadań i zastosowań
- Bęben i prowadnica na wąż umożliwiająca łatwe zwijanie jedną ręką i bezpieczne przechowywanie
- Łatwiejsza regulacja przepływu wody umożliwiająca szybkie dostosowanie do zadań związanych z czyszczeniem
- Pistolet natryskowy Ergo 2000 i koncepcja ergonomicznych akcesoriów usprawniają obsługę i zmniejszają obciążenie operatora
- Łatwy transport i przechowywanie (kółka, uchwyt teleskopowy, drążek do podnoszenia)
- Głowica pompy z wysokiej jakości stopu oraz automatyczny start/stop zapewniają wysoką odporność na zużycie

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
Wąż ciśnieniowy Ø6						
	WĄŻ 15 M 1 OPLOT 3/8-QK	6528613	0			●
	WĄŻ KOMPLETNY 10 M	126528620	0			
PISTOLET NATRYSKOWY						
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	●	●	●
Lanca 4 w 1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	128502046	0			●
SSAWKI GIĘTKIE (IVT)						

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysokociśnieniowe czyszczenie zimną wodą – idealne do codziennych zadań

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0340 NOZZLE	128502049	0			
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0350 NOZZLE	128502050	0			

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	MC2C-120/520 T EU	MC2C-140/610 XT EU - 16A	MC2C-150/650 EU - 16A
Wąż ciśnieniowy Ø6						
	WĄŻ 15 M 1 OPLOT 3/8-QK	6528613	0		•	
	WĄŻ KOMPLETNY 10 M	126528620	0	•		•
PISTOLET NATRYSKOWY						
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	•	•	•
Lanca 4 w 1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	128502046	0	•	•	
SSAWKI GIĘTKIE (IVT)						
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0340 NOZZLE	128502049	0			•
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0350 NOZZLE	128502050	0			



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysokociśnieniowe czyszczenie zimną wodą – idealne do codziennych zadań

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	MC2C-150/650 XT EU - 16A
Wąż ciśnieniowy Ø6				
	WĄŻ 15 M 1 OPLOT 3/8-QK	6528613	0	●
	WĄŻ KOMPLETNY 10 M	126528620	0	
PISTOLET NATRYSKOWY				
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	●
Lanca 4 w 1				
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	128502046	0	●
SSAWKI GIĘTKIE (IVT)				
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0340 NOZZLE	128502049	0	
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0350 NOZZLE	128502050	0	

Model	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
Nr. ref	128471352	128471354	128471490
CECHY PRODUKTU			
Tłoki ze stali nierdzewnej	●	●	●
Bęben do zwijania węża		●	●
Automatyczny start/stop	●	●	●
Uchwyt na pistolet	●	●	●
Uchwyt na kabel	●	●	●
Dozownik piany (zewnętrzny)	●	●	●
Zbiornik na chemię 2,5 l	●	●	●



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysokociśnieniowe czyszczenie zimną wodą – idealne do codziennych zadań

Model	MC2C-120/520 T EU	MC2C-140/610 XT EU - 16A	MC2C-150/650 EU - 16A
Nr. ref	128471493	128471495	128471497
CECHY PRODUKTU			
Tłoki ze stali nierdzewnej	•	•	•
Bęben do zwijania węża		•	
Automatyczny start/stop	•	•	•
Uchwyt na pistolet	•	•	•
Uchwyt na kabel	•	•	•
Dozownik piany (zewnętrzny)	•	•	•
Zbiornik na chemię 2,5 l	•	•	•

Model	MC2C-150/650 XT EU - 16A
Nr. ref	128471498
CECHY PRODUKTU	
Tłoki ze stali nierdzewnej	•
Bęben do zwijania węża	•
Automatyczny start/stop	•
Uchwyt na pistolet	•
Uchwyt na kabel	•
Dozownik piany (zewnętrzny)	•
Zbiornik na chemię 2,5 l	•

Dane techniczne	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	120/12	120/12	120/12
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.2	2.2	2.2
Pompa (obr/min)	2800	2800	2800
Pobór mocy (kW)	2.3	2.3	2.3
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/10
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	520/470	520/470	520/470
Przewód elektryczny (m)	5	5	5
Rozmiar dyszy	0340	0340	0340
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	60
Tłoki ze stali nierdzewnej	3	3	3
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Wysokość zasysania na sucho (m)	0.5	0.5	0.5
Ciężar (kg)	27.3	28.1	28.1
Recommended avg. hours of use per day	1	1	1



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysokociśnieniowe czyszczenie zimną wodą – idealne do codziennych zadań

Dane techniczne	MC2C-120/520 T EU	MC2C-140/610 XT EU - 16A	MC2C-150/650 EU - 16A
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	120/12	140/14	150/15
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.2	2.5	2.9
Pompa (obr/min)	2800	2800	2800
Pobór mocy (kW)	2.3	2.9	3.3
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	520/470	610/540	650/570
Przewód elektryczny (m)	5	5	5
Rozmiar dyszy	0340	0340	0340
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	60
Tłoki ze stali nierdzewnej	3	3	3
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Wysokość zasysania na sucho (m)	0.5	0.5	0.5
Ciężar (kg)	27.3	28.1	27.3
Recommended avg. hours of use per day	1	1	1

Dane techniczne	MC2C-150/650 XT EU - 16A
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	150/15
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.9
Pompa (obr/min)	2800
Pobór mocy (kW)	3.3
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	650/570
Przewód elektryczny (m)	5
Rozmiar dyszy	0340
Maks. temperatura wlotu (°C)	60
Tłoki ze stali nierdzewnej	3
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	394x391x955
Wysokość zasysania na sucho (m)	0.5
Ciężar (kg)	27.3
Recommended avg. hours of use per day	1

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

	Akcesoria	Nr. ref	Wymag-ane min.	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
Wąż ciśnieniowy Ø6						
	WĄŻ 15 M 1 OPLOT 3/8-QK	6528613	0	○	○	●



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysokociśnieniowe czyszczenie zimną wodą – idealne do codziennych zadań

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	WĄŻ KOMPLETNY 10 M	126528620	0	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○	○
Głowice czyszczące obrotowe						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE						
	Dozownik piany 1L	106408234	0	○	○	○
	FOAM SPRAYER 2.5L W BAYONET	128502051	0	○	○	○
CZYSZCZENIE RUR						
	HPW DN6 15m PVC - zest. do czyszcz	128501789	0	○	○	○
	HPW DN6 15m SAE100R7 - zest.do czyszcz.	128501790	0	○	○	○
	HPW DN6 30m SAE100R7-zest.do czyszcz.	128501791	0	○	○	○
Lanca 4 w 1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	128502046	0	○	○	●
SSAWKI GIĘTKIE (IVT)						
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0340 NOZZLE	128502049	0	○	○	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysokociśnieniowe czyszczenie zimną wodą – idealne do codziennych zadań

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0350 NOZZLE	128502050	0	○	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY						
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	●	●	●

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	MC2C-120/520 T EU	MC2C-140/610 XT EU - 16A	MC2C-150/650 EU - 16A
Wąż ciśnieniowy Ø6						
	WĄŻ 15 M 1 OPLOT 3/8-QK	6528613	0	○	●	○
	WĄŻ KOMPLETNY 10 M	126528620	0	●	○	●
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○	○
Głowice czyszczące obrotowe						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE						
	Dozownik piany 1L	106408234	0	○	○	○
	FOAM SPRAYER 2.5L W BAYONET	128502051	0	○	○	○
CZYSZCZENIE RUR						
	HPW DN6 15m PVC - zest. do czyszcz	128501789	0	○	○	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysokociśnieniowe czyszczenie zimną wodą – idealne do codziennych zadań

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	MC2C-120/520 T EU	MC2C-140/610 XT EU - 16A	MC2C-150/650 EU - 16A
	HPW DN6 15m SAE100R7 - zest.do czyszcz.	128501790	0	○	○	○
	HPW DN6 30m SAE100R7-zest.do czyszcz.	128501791	0	○	○	○
Lanca 4 w 1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	128502046	0	●	●	○
SSAWKI GIĘTKIE (IVT)						
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0340 NOZZLE	128502049	0	○	○	●
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0350 NOZZLE	128502050	0	○	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY						
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	●	●	●

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	MC2C-150/650 XT EU - 16A
Wąż ciśnieniowy Ø6				
	WĄŻ 15 M 1 OPLOT 3/8-QK	6528613	0	●
	WĄŻ KOMPLETNY 10 M	126528620	0	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI				
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○
Głowice czyszczące obrotowe				



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysokociśnieniowe czyszczenie zimną wodą – idealne do codziennych zadań

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	MC2C-150/650 XT EU - 16A
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE				
	Dozownik piany 1L	106408234	0	○
	FOAM SPRAYER 2.5L W BAYONET	128502051	0	○
CZYSZCZENIE RUR				
	HPW DN6 15m PVC - zest. do czyszcz	128501789	0	○
	HPW DN6 15m SAE100R7 - zest.do czyszcz.	128501790	0	○
	HPW DN6 30m SAE100R7-zest.do czyszcz.	128501791	0	○
Lanca 4 w 1				
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	128502046	0	•
SSAWKI GIĘTKIE (IVT)				
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0340 NOZZLE	128502049	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O 0350 NOZZLE	128502050	0	○
PISTOLET NATRYSKOWY				
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	•

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.